

Características técnicas

Línea de viada móvil en cinta 20 m

Referencia: 1011160

Características

- Línea de vida temporal horizontal en cinta poliéster, reajutable de 5 a 20m.
- Suministrado en bolsa de transporte y almacenamiento
- Fuerza de ruptura: > 20 KN
- Flecha máxima: 2m
- EN 795 clase b
- Peso: aprox. 4,54 Kgs
- Temperatura: -30°C to +50°C




• Cinta:

Ancho 35 mm , en poliéster
Resistencia: > 4500 daN

• Tensor de trinquete:

Acero bi cromatado
Resistencia: > 1500 daN

DEFLEXION DE LINEA EN CASO DE CAIDA			
Longitud de la línea	Numero de usuarios	Flecha	Esfuerzo en extremidad
5 metros	2	0,50m	1450 daN
10 metros	2	1m	1300 daN
20 metros	2	2m	1200 daN

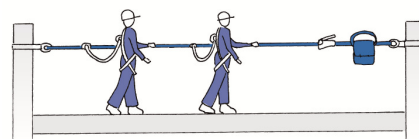

Los EPI contra las caídas en altura son productos clasificado en categoría III, riesgos mortales, por lo que deben ser objeto de una revisión periódica anual realizada por personal cualificado