

Cuerdas trenzadas en Y con absorbedor de energía Miller®

Descripción:

Cuerdas anticaída en Y disponible en varias longitudes
Con diferente configuración de mosquetones.

Características :

- **Materia :**
Cuerda trenzada Ø11mm
Funda: poliéster
Alma : poliamida
- **Cuerda :**
Estuche de protección para el absorbedor
Resistencia a la ruptura: > 22 kN
Temperatura máxima de uso : -30°C à +50°C
Norma: EN355 / VG 11 PFE 11.074

Ventajas :

- Nuestra nueva gama de cuerdas es resistente a los cortes y ha sido sometida a los test EDGE para garantizar un entorno laboral seguro en bordes ($r \geq 0.5\text{mm}$): Cumple con VG11 PPE 11.074*, estas cuerdas le garantizan una seguridad optima en caso de que se produzca una caída sobre un borde agresivo .
- Estas cuerdas trenzadas son 2 veces más resistentes a la abrasión que una cuerda estándar.

Nuevo Diseño:

- Fácilmente identificables desde la distancia: una colorido cuerda verde claro con barras negras que permite a los supervisores comprobar que los Operarios usan el tipo de elemento de sujeción apropiado a su entorno laboral.
- Facilita la comprobación de seguridad antes de su uso: Costuras altamente visibles (multicolor).

Una amplia gama de producto para cada tipo de situación :




Esta nueva gama de cuerdas Miller ofrece una amplia gama entre la que elegir



Referencias	Descripcion	Connector de usuario	Connector de anclaje	Peso
1032384	Cuerdas Y trenzadas con abs. 0,8m TB	Solo guarda cabo		0,570 Kg
1032385	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1,3m TB			0,650 Kg
1032386	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1,8m TB			0,750 Kg
1032387	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1m + mosquetón 1/4 vuelta de acero 17mm +2G055 de acero 55mm TB			1,780 Kg
1032388	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1.5m + mosquetón 1/4 vuelta de acero 17mm +2G055 de acero 55mm TB			1,860 Kg
1032389	Cuerdas Y trenzadas con abs. 2m + mosquetón 1/4 vuelta de acero 17mm +2G055 de acero 55mm TB			1,960 Kg
1032390	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2G060 aluminio 60mm TB			0,814 Kg
1032391	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1.5m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2G060 aluminio 60mm TB			1,228 Kg
1032392	Cuerdas Y trenzadas con abs. 2m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2G060 aluminio 60mm TB			1,328 Kg
1032393	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm+2G065 aluminio 63mm TB			1,620 Kg
1032394	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1.5m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2G065 aluminio 63mm TB			1,700 Kg
1032395	Cuerdas Y trenzadas con abs. 2m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2G065 aluminio 63mm TB			1,800 Kg
1032396	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2 snap aluminio 26mm TB			0,860 Kg
1032397	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1.5m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2 snap aluminio 26mm TB			0,950 Kg
1032398	Cuerdas Y trenzadas con abs. 2m + mosquetón 1/4 vuelta alu. 17mm +2 snap aluminio 26mm TB			1,050 Kg

1032412	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1,5 m + mosquetón triple acción alu.+ 2 G065 aluminio 63 mm TB			1,700 Kg
1032413	Cuerdas Y trenzadas con abs. 2 m + Mosquetón triple acción alu.+ 2 G065 aluminio 63 mm TB			1,800 Kg
1032414	Cuerdas Y trenzadas con abs. 1,5 m + Mosquetón triple acción alu.+ 2 G0100 aluminio 110 mm TB			2,670 Kg
1032415	Cuerdas Y trenzadas con abs. 2 m + Mosquetón triple acción alu.+ 2 G0100 aluminio 110 mm TB			2,770 Kg

Figura 2: comparación de los factores de caída antes y después de una caída.

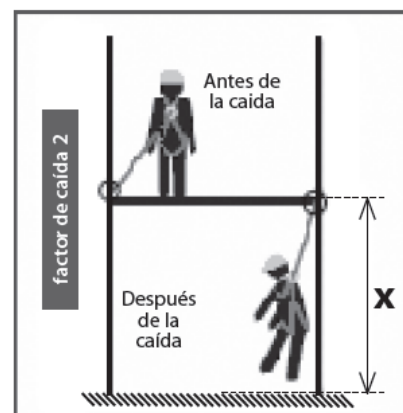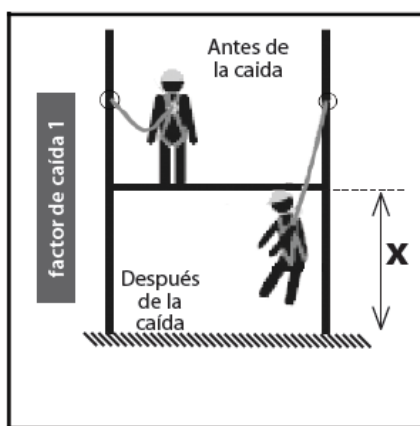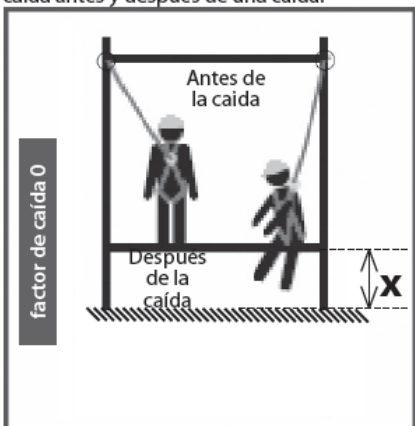

		factores de caída(X)		
		0	1	2
longitud de la cinta	2 m	X=1.7 m*	X=4.2 m*	X=6.2 m*
	1.5 m	X=1.65 m*	X=3.5 m*	X=5.5 m*
	1 m	X=1.6 m*	X=2.75 m*	X=4.5 m*

* incluido 1 m de seguridad.